7インチモニター付き
デジタルビデオレコーダー

わずかA5サイズ、
A4の半分の大きさ、超コンパクト！！

横205mm×縦135mm×高さ42mm　重さ725g
（サイズ：接続端子、モニター部分を除く　重さ：HDD含む）

P2P通信方式で、スマートフォン　やパソコン　から、
ラクラク遠隔監視ができます！！

特徴

- 7インチモニター搭載
- カメラ4台、4画面フルD1録画（30コマ/秒）
- HDM1、AV端子、パソコンモニター出力対応
- H.264圧縮方式採用
- 2.5インチHDD 1TB搭載
- P2P通信方式採用
- LCD液晶ディスプレイ採用
- USBによるバックアップ
- マルチ操作：ライブ、録画、再生、ネットワークが同時に操作可能

■モニターは360度回転可能

PTG404 DVRを用いた防犯カメラ活用例

店舗

在庫管理	顧客動向の把握
万引き防止	バックヤードでの不正防止

万引き防止は経営の安定と犯罪を摘み取る社会貢献となります。

事務所

支店間のコミュニケーション	受付監視
不正打刻防止	会議の記録

社長様の代わりに社員の安全確保ができる、
正当に評価できる情報を得られるツールとなります。

店舗

接客態度監視	レジトラブル防止
お客様とのトラブル防止	駐車場管理

従業員教育は顧客満足度や売上アップに繋がります。

マンション

ごみの不法投棄	不審者侵入防止
住民マナーの向上	駐輪場監視

マンション管理がなされていないマンションは犯罪者のターゲットとなります。

置くだけの録画機からいつでも見られる録画機へ

スマートフォンで遠隔監視

アプリをダウンロードし、DVR情報（バーコード）
を認識させるだけで簡単に接続が可能です！

パソコンで遠隔監視

「My Cloud」にログインして、専用ソフトウェア
を立ち上げるだけ！
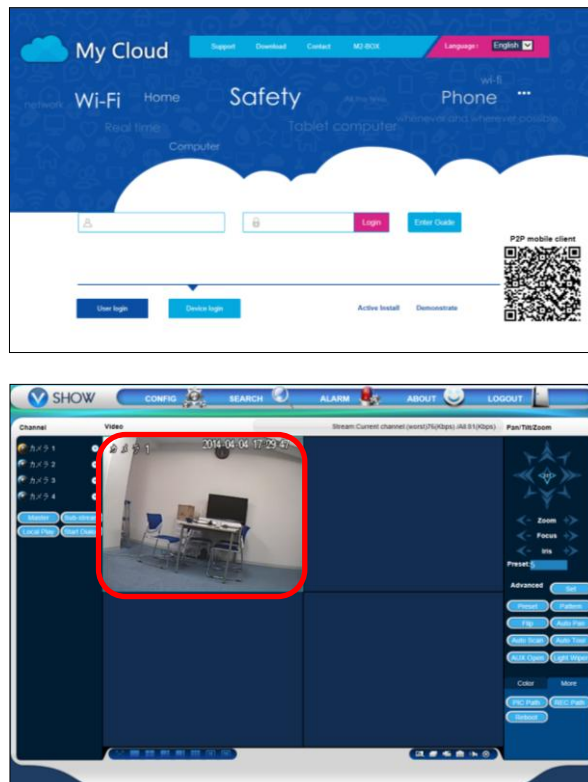
安心と安全をポケットに

ご年配のご家族や、小さいお子さん、
大事なペットの留守番時の見守りに。

スマートフォン/タブレットがあれば、
遠くにいても、24時間いつでも、
カメラ映像を確認することができます。

■例えばこんな角度も！

■付属品

本体、マウス、アダプター、取扱説明書CD、リモコン

4CH バックスタイル

8CH バックスタイル

基本仕様		PTG-404	PTG-408
オペレーティングシステム		Embedded Linux	
映像/オーディオ入力	CVBS入力	4CH	8CH
		BNC インターフェース（1.0Vp-p,75Ω）	
	オーディオ入力	1 RCA インターフェース	
	ボイストークバック	1 ボイストークバック入力	
映像/オーディオ出力	画面出力	7 インチ デジタル LCD（解像度 800X480 ）	
	CVBS 出力	1 BNC インターフェース （1.0Vp-p,75Ω）	
	VGA 出力解像度	1 インターフェース 1920x1080,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600	
	HDMI 出力解像度	1.3a 標準	
		1 インターフェース1920x1080,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600	
	オーディオ出力	1 RCA インターフェース	
映像/音声エンコード	リアルタイム モニター解像度	D1(720×576) HD1(360×576)	
	ビデオ符号化規格	H.264/MPEG 4 AVC	
	コーディング解像度	メインストリーム EnEnEncode：D1,CIF/D1,CIF、 補助ストリーム EnEnEncode：CIF, QCIF	
	カメラ最大CH解像度	4CH D1	2CH D1、6CH CIF
	ビデオフレーム	1～30コマ/秒	
	エンコードレート制御	安定したエンコード	
	ビデオビットレート	48Kbps～2048Kbps	
	ビットストリーム	複合ストリーム/ビデオストリーム	
	オーディオエンコード	G.711A	
	オーディオビットレート	64Kbps	
	デュアルストリーム	最大 CIF@6P	
	再生	4ch再生	8ch再生
	ボイストークバック	対応	
その他	P 2 P	対応	
	携帯電話	対応	
	ダイナミックモニタリング	各フレーム396（22×18） 地域の検出をサポート	
	プライバシーマスク	各チャネル4エリア	
HDD	HDD インターフェース	2.5インチ 1SATA 最大 1.5TB	
セキュリティ保護	セキュリティ保護	6つのパスワード	
その他の インターフェース	ネットワークインターフェース	1 RJ45;10M/100M イーサネット	
	USB インターフェース	2 USB2.0 インターフェース	
構造	画面	7 インチ デジタルLCD	
	サイズ（本体のみ）	（約） 205mm×135mm×42mm(L*W*H)	
	重量	（約）615g（HDDは含まない）	
電気性能	電源、消費電力	DC 12V 2A、20W （HDDは含まない）	
	動作可能温度	0℃～+50℃	
	保存可能温度	-20℃～+70℃	
	動作可能湿度	10%～90%	

●ネットワーク環境により常に遠隔監視が出来ることを保証するものではありません。●ネットワーク設定には別途設定費用を申し受けます。
●HDDのトラブルによるデータの保証は出来かねます。●弊社は1TBのハードディスクを搭載します。（1年間保証）

お問い合わせ先

どのようなご質問もお気軽にご相談ください。